


COPY #8

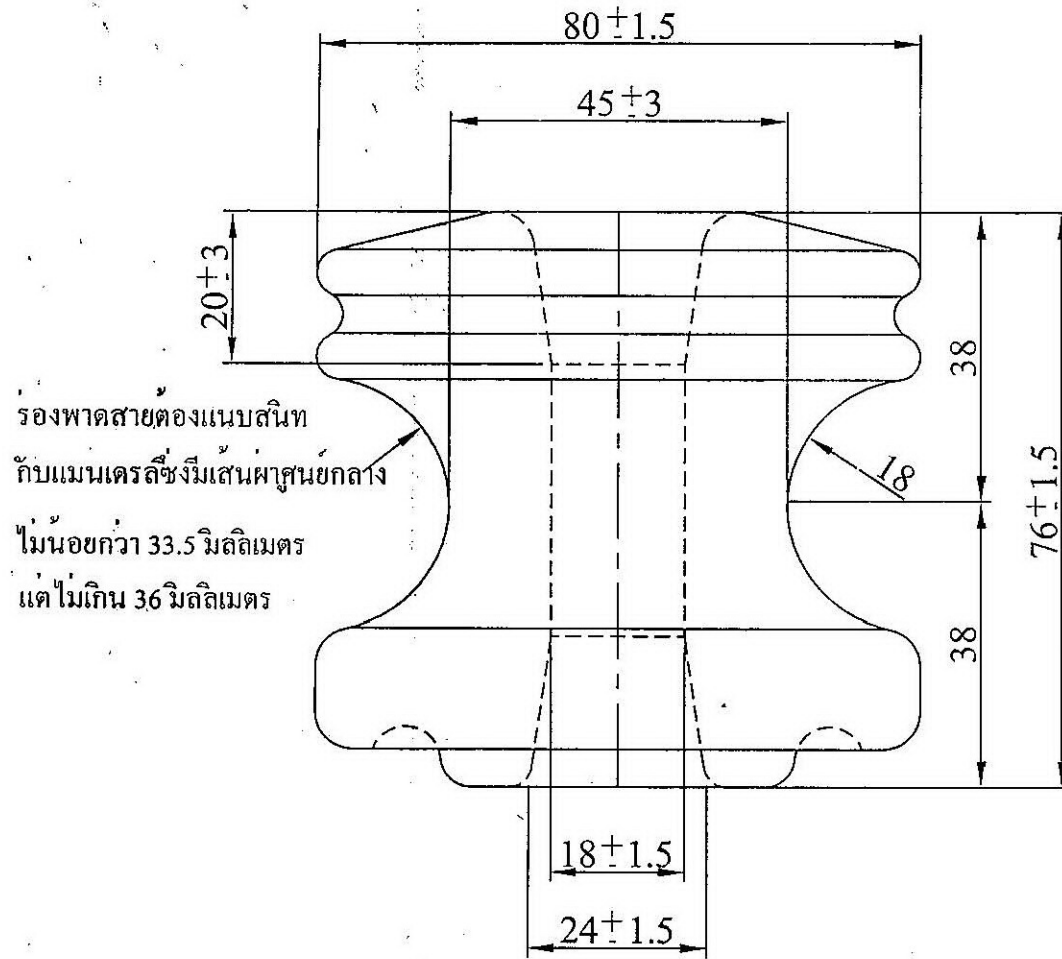

ความแข็งแรงทางขวาง กิโลวัตตัน (ปอนด์แรง)	13.3 (3000)
แรงดันไฟฟ้าวบไฟตามผิวแห้งความถี่ต่ำ กิโลโวลต์	25
แรงดันไฟฟ้าวบไฟตามผิวเปียกความถี่ต่ำ แนวนอน กิโลโวลต์	12
แรงดันไฟฟ้าวบไฟตามผิวเปียกความถี่ต่ำ แนวนอน กิโลโวลต์	15
สีของลูกถ้วยไฟฟ้า	สีน้ำตาล

ลูกถ้วยล่อ : ปอรรถเลน แบบ ข (แบบ 53 - 2) มอก. 227 - 2525

CATALOGUE NO. SPO 532

UNIT: mm.

SCALE: NTS.

REV:

DRAWN:

CHECKED:


APPROVED:

FINE ART CERAMIC CO.,LTD

DATE: 25/9/2007

DRAWING NO. FAC - 023

SPOOL TYPE INSULATORS ANSI STANDARD TYPE

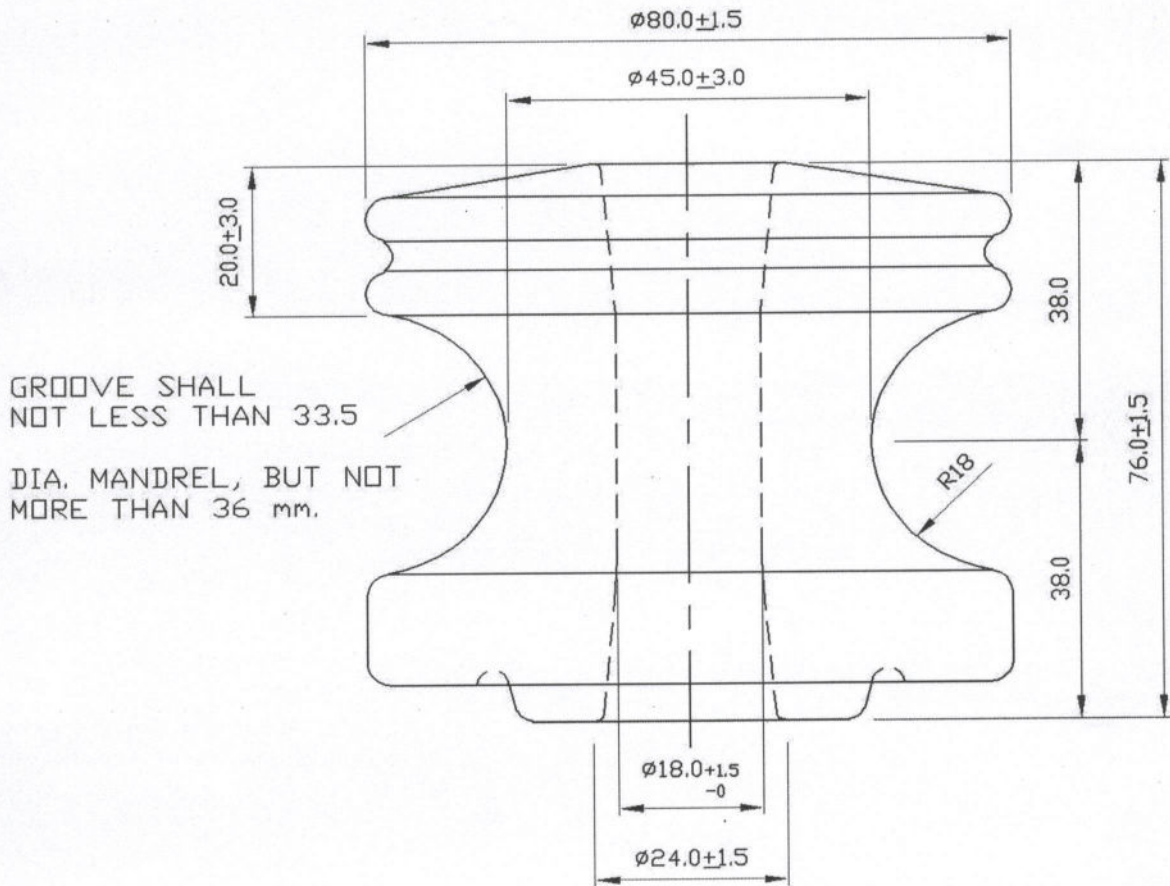

SPI-532 ANSI class 53-2

CATALOGUE No.			SPI-532
ANSI class No.			53-2
MECHANICAL VALUES	Transverser strength	KN	13.3
ELECTRICAL VALUES	Low-frequency dry flashover	kV	25
	Low-frequency wet flashover, Vertical	kV	12
	Low-frequency wet flashover, Horizontal	kV	15
WIGHT OF ONE INSULATOR		kg	0.54
COLOUR OF INSULATOR			BROWN



SIAM PERFECT INSULATOR CO., LTD.

9 moo 12 Tha Mai Krathumbaen Samutsakorn 74110 , Thailand
Tel : +66 (02) 810-9800-1 , Fax : +66 (02) 810-9802

